

誘導電流式
高速加熱機

移動式 台車搭載型

キャスター付

メタルヒーターMHJシリーズ

迅速!


移動が簡単

早い!

スイッチONで即加熱

短時間!

省エネ・省コスト

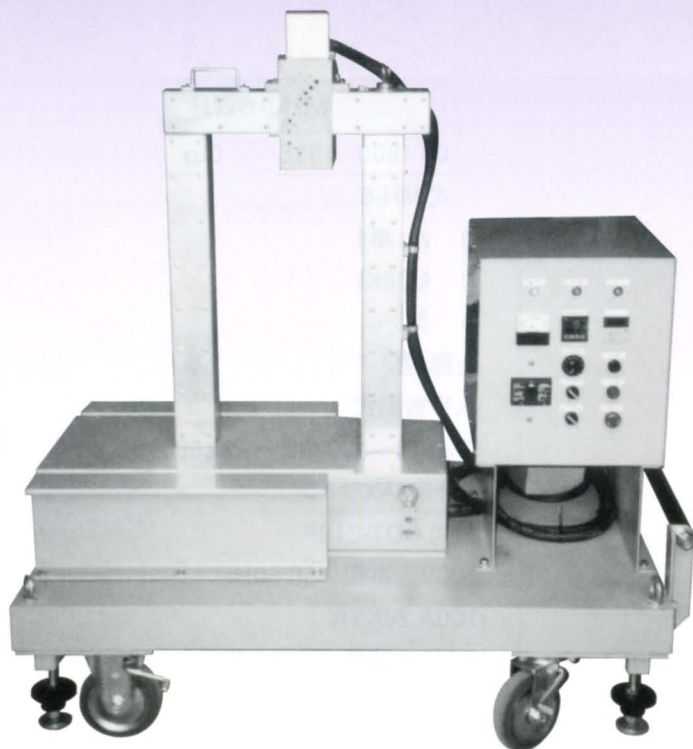

(焼ばめ)は、 ワーク直接加熱時代


ヒーターとコントローラーをキャスター付の台車に搭載して、大型機械の組立及メンテナンスに最適のヒーターです。

シンコーメタルヒーターは誘導電流による加熱のため、スイッチONで即加熱が始まります。加熱対象物を必要な温度まで短時間で加熱させますので省エネルギー、省コストが得られます。

■特長

- 移動が簡単迅速。
- 火気、油よごれがなく、安全で清潔です。
- ムダのない電力消費で省エネルギー。
- レベルアジャスター付で水平出しができます。

■外形図

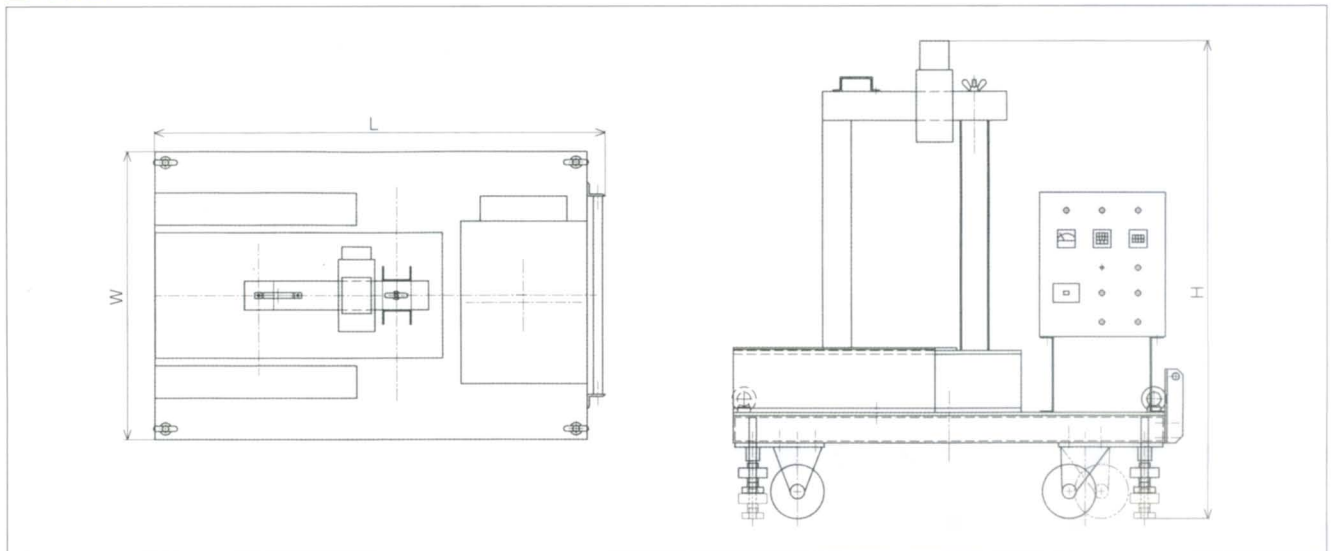

**誘導電流式
高速加熱機**

MHJシリーズ

メンテナンス用メタルヒーター

移動式 台車搭載型

- 重量物ワークを加熱するのに便利なホイスト等での水平吊下作業が可能!
- 水平レベルが出せて安全作業のできるレベルアジャスター付!
- 吊下用4点アイボルトが付いているので、建屋内外の移動にも便利!

■標準仕様

型 式	MHJ-5WH	MHJ-6WH
主要 緒 元	1000×600×940 350kg	1200×800×1315 400kg
1 ヒーター	型式 MH-5WH	型式 MH-6WH
(1) 電 源	200V 単相 50/60Hz	200V 単相 50/60Hz
(2) 容 量	60A 12KVA	100A 20KVA
(3) 構 造	水平型	水平型
(a) ヒートコイル	上部1基 下部1基 計2基	上部1基 下部1基 計2基
(b) ヒートコア	水平首振式	水平首振式
(4) ワークサイズ	IDφ100~340 OD MAXφ650 H350MAXワーク	IDφ110~400 OD MAXφ680 H550MAXワーク
2 コントローラー	型式 CDT-206F	型式 CDT-210F
(1) 電 源	200V 単相 50/60Hz	200V 単相 50/60Hz
(2) 容 量	60A 12KVA	100A 20KVA
(3) 制御方式	デジタル設定 デジタル表示0~300℃ 温度検出式及タイマー式	デジタル設定 デジタル表示0~300℃ 温度検出式及タイマー式
(4) 完了表示	グリーンランプ及ブザー	グリーンランプ及ブザー
(5) 脱磁装置	自動式	自動式
(6) 温度保持装置	無し	無し
(7) 出力可変装置	サイリスター式	サイリスター式
3 架 台	1000×600×216 キャスター付 4-レベルアジャスター付 キャスター車輪 直径φ100	1200×800×216 キャスター付 4-レベルアジャスター付 キャスター車輪 直径φ150
4 その他	電源ケーブル 5m付	電源ケーブル 5m付

大型ベアリングヒーター・ギヤーヒーターなどは別の資料をご参照下さい。

■ギヤー加熱装置 ■ベアリング加熱装置 ■溶接予熱装置



〒596-0811 大阪府岸和田市下池田町2-3-3
TEL 072-443-7730 FAX 072-443-7861